


Cristalería para Laboratorio

BURETA RECTA CLASE B


Fabricada en vidrio borosilicato, con graduación color blanco, con émbolo de teflón.

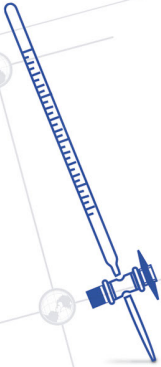

Datos Técnicos				
Modelo	BT-10	BT-25	BT-50	BT-100
Capacidad (mL)	10	25	50	100
Sub/divisiones (mL)	0.5	0.10	0.10	0.20
Tolerancia +/- (mL)	0.04	0.06	0.10	0.20
Altura (mm)	518	571	738	765

COLUMNA DE DESTILACIÓN FRACCIONADA

Fabricada en vidrio borosilicato, con soporte de aluminio.

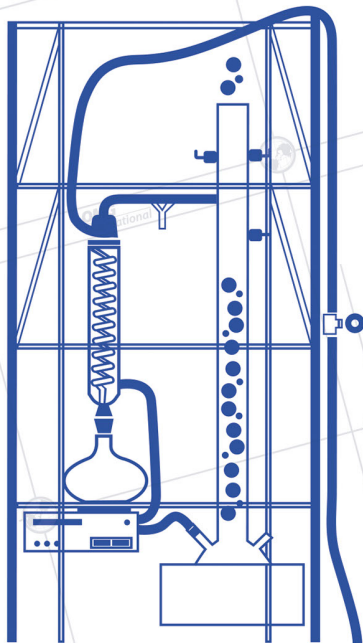

Descripción del sistema:

- 1 Repisa de 25 x 79 cm en lámina de acero inoxidable calibre 18 terminado P3.
 - 1 Repisa de 60 x 79 cm en lámina de acero inoxidable calibre 18 terminado P3.
 - 1 Estructura de aluminio tubular de 1" color natural, terminado anodizado.
 - 1 Matraz de 4 litros fabricado con vidrio de borosilicato con una llave de teflón para recuperación de líquidos.
 - 1 Refrigerante de serpentín fabricado en vidrio de borosilicato, medidas 80 cm de altura x 6 cm de diámetro.
 - 1 Columna empacada fabricada en vidrio de borosilicato, con trozos de vidrio, con entrada para sensor, medidas 100 mm de diámetro x 120 cm de altura.
 - 1 Refrigerante de serpentín de doble chaqueta fabricado en vidrio de borosilicato, medidas 90 cm de altura x 10 cm de diámetro.
 - 1 Trampa con llave de teflón fabricada en vidrio de borosilicato.
- Sistema de reflujo fabricado en vidrio de borosilicato.
- 3 Abrazaderas sin fin en acero inoxidable.
 - 1 Flujoímetro de 0 a 4 LPM.
 - 2 Abrazaderas con broche de seguridad.

Modelo	Matraz (mL)	Hose Connection	Longitud aprox. (mm)	Ancho aprox. (mm)
CDF-100	1000	#2	500	450




Cristalería para Laboratorio

COLUMNAS

Columnas lisas con un depósito integral para las separaciones analíticas con llave de teflón. Fabricada en vidrio borosilicato DIN 3.3, Boca con labio para tapón de goma.



Columnas de cromatografía por gravedad con disco poroso y llave de teflón. Fabricada en vidrio borosilicato DIN 3.3, Disco de vidrio de porosidad media.



Columnas con disco sinterizado. Fabricada en vidrio borosilicato DIN 3.3, utilizada para muchas separaciones en la adsorción y cromatografía de intercambio iónico. Disco de vidrio de porosidad media.



Columnas de vidrio. Modelo: CV-D1319. Fabricadas en vidrio borosilicato,



EMBUDOS

Embudo Squibb

Fabricado en vidrio borosilicato DIN 3.3, forma pera, con tapón de vidrio esmerilado y llave con émbolo de teflón.



Datos Técnicos

Modelo	ET-125	EST-250	EST-500	EST-1000
Capacidad (mL)	125	250	500	1000
Tapón esmerilado	22	22	27	27
Tubo de salida (ømm)	8	10	10	10
Altura aprox. (mm)	261	300	330	390



Cristalería para Laboratorio

Embudo de Filtración Buchner con disco poroso

Fabricado en vidrio borosilicato con pared gruesa con labio superior.



Datos Técnicos

Modelo	ET-125	EST-250	EST-500	EST-1000
Capacidad (mL)	125	250	500	1000
Tapón esmerilado	22	22	27	27
Tubo de salida (ømm)	8	10	10	10
Altura aprox. (mm)	261	300	330	390

CONDENSADORES

Tipo / Conexión

Con Juntas Allihn

				Juntas	
Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas Superior	Juntas Inferior
Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas Superior	Juntas Inferior
CA-J200	41 x 200	350	3	19/38	19/38
CA-J300	41 x 300	450	5	24/40	24/40
CA-J400	41 x 400	550	6	24/40	24/40
CA-J500	41 x 500	650	8	24/40	24/40

Condensador, Sin Juntas Allihn

				Juntas	
Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas Superior	Juntas Inferior
CA-200	41 x 200	350	3	-	-
CA-300	41 x 300	450	5	-	-
CA-400	41 x 400	550	6	-	-
CA-500	41 x 500	650	8	-	-

Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
 Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
 Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com
 + 52 (33) 3616 6251



Cristalería para Laboratorio

CONDENSADORES

Con juntas (mixtas) Graham

Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas	
				Juntas Superior	Juntas Inferior
CG-J200	41 x 200	350	—	19/38	—
CG-J300	41 x 300	450	—	24/40	—
CG-J400	41 x 400	550	—	24/40	—
CG-J500	41 x 500	650	—	24/40	—

Condensador Sin juntas Graham

Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas	
				Juntas Superior	Juntas Inferior
CG-200	41 x 200	350	—	—	—
CG-300	41 x 300	450	—	—	—
CG-400	41 x 400	550	—	—	—
CG-500	41 x 500	650	—	—	—

Con juntas Liebig

Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas	
				Juntas Superior	Juntas Inferior
CL-J200	41 x 200	350	—	19/38	19/38
CL-J300	41 x 300	450	—	24/40	24/40
CL-J400	41 x 400	550	—	24/40	24/40
CL-J500	41 x 500	650	—	24/40	24/40

Condensador Sin juntas Liebig

Modelo	Chaqueta OD x Longitud aprox (mm)	Altura aprox (mm)	No. De bulbos	Juntas	
				Juntas Superior	Juntas Inferior
				Bocas	
				sup.	Inf.
CL-200	41 x 200	350	—	Tapón	Goteo
CL-300	41 x 300	450	—	Tapón	Goteo
CL-400	41 x 400	550	—	Tapón	Goteo
CL-500	41 x 500	650	—	Tapón	Goteo




Cristalería para Laboratorio

DESTILACIÓN


- Aparato para destilación general y destilación de Fenoles:

Destilador fabricado en vidrio borosilicato DIN 3.3, para propósitos generales que permite la adición de reactivos a través de la boca central. Incluye: matraz de fondo plano con tubo de destilación lateral y junta cónica 24/40, además condensador GRAHAM con juntas cónicas 24/40, con punta para goteo. Incluye tapón.



- Aparato para destilación por arrastre de vapor:

Fabricado en vidrio borosilicato DIN 3.3. Modelo: AD-PARV.

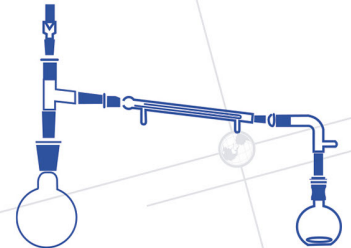

EXTRACCIÓN

- Equipo de Extracción Soxhlet Completo

Fabricado en vidrio borosilicato, equipo completo que incluye condensador, extractor y matraz de ebullición de fondo plano.



Datos Técnicos

Modelo	Capacidad (mL)	Altura (mm)	Extracto longitud del cuerpo (mm)
ES-125	125	655	192
ES-250	22	22	250
ES-500	8	10	305



Cristalería para Laboratorio

MATRAZ

Matraz de ebullición

Fondo plano con junta cónica 24/40, fabricado en vidrio borosilicato DIN 3.3.



Datos Técnicos			
Modelo	MES-125	MES-250	MES-500
Capacidad (mL)	125	250	500
Diámetro exterior aprox (mm)	69	82	103
Altura aprox (mm)	120	135	155

Matraz de destilación con brazo lateral

Fabricado en vidrio borosilicato DIN 3.3. Fondo redondo con brazo lateral.



Datos Técnicos			
Modelo	MD-125	MD-250	MD-500
Capacidad (mL)	125	250	500
Diámetro exterior aprox (mm)	69	86	102
Altura aprox (mm)	214	250	268





 www.agromg.com

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



 [omg International](#)  [omg.international_agro](#)  [omginternational_agro](#)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios